


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalen vorbehalten.

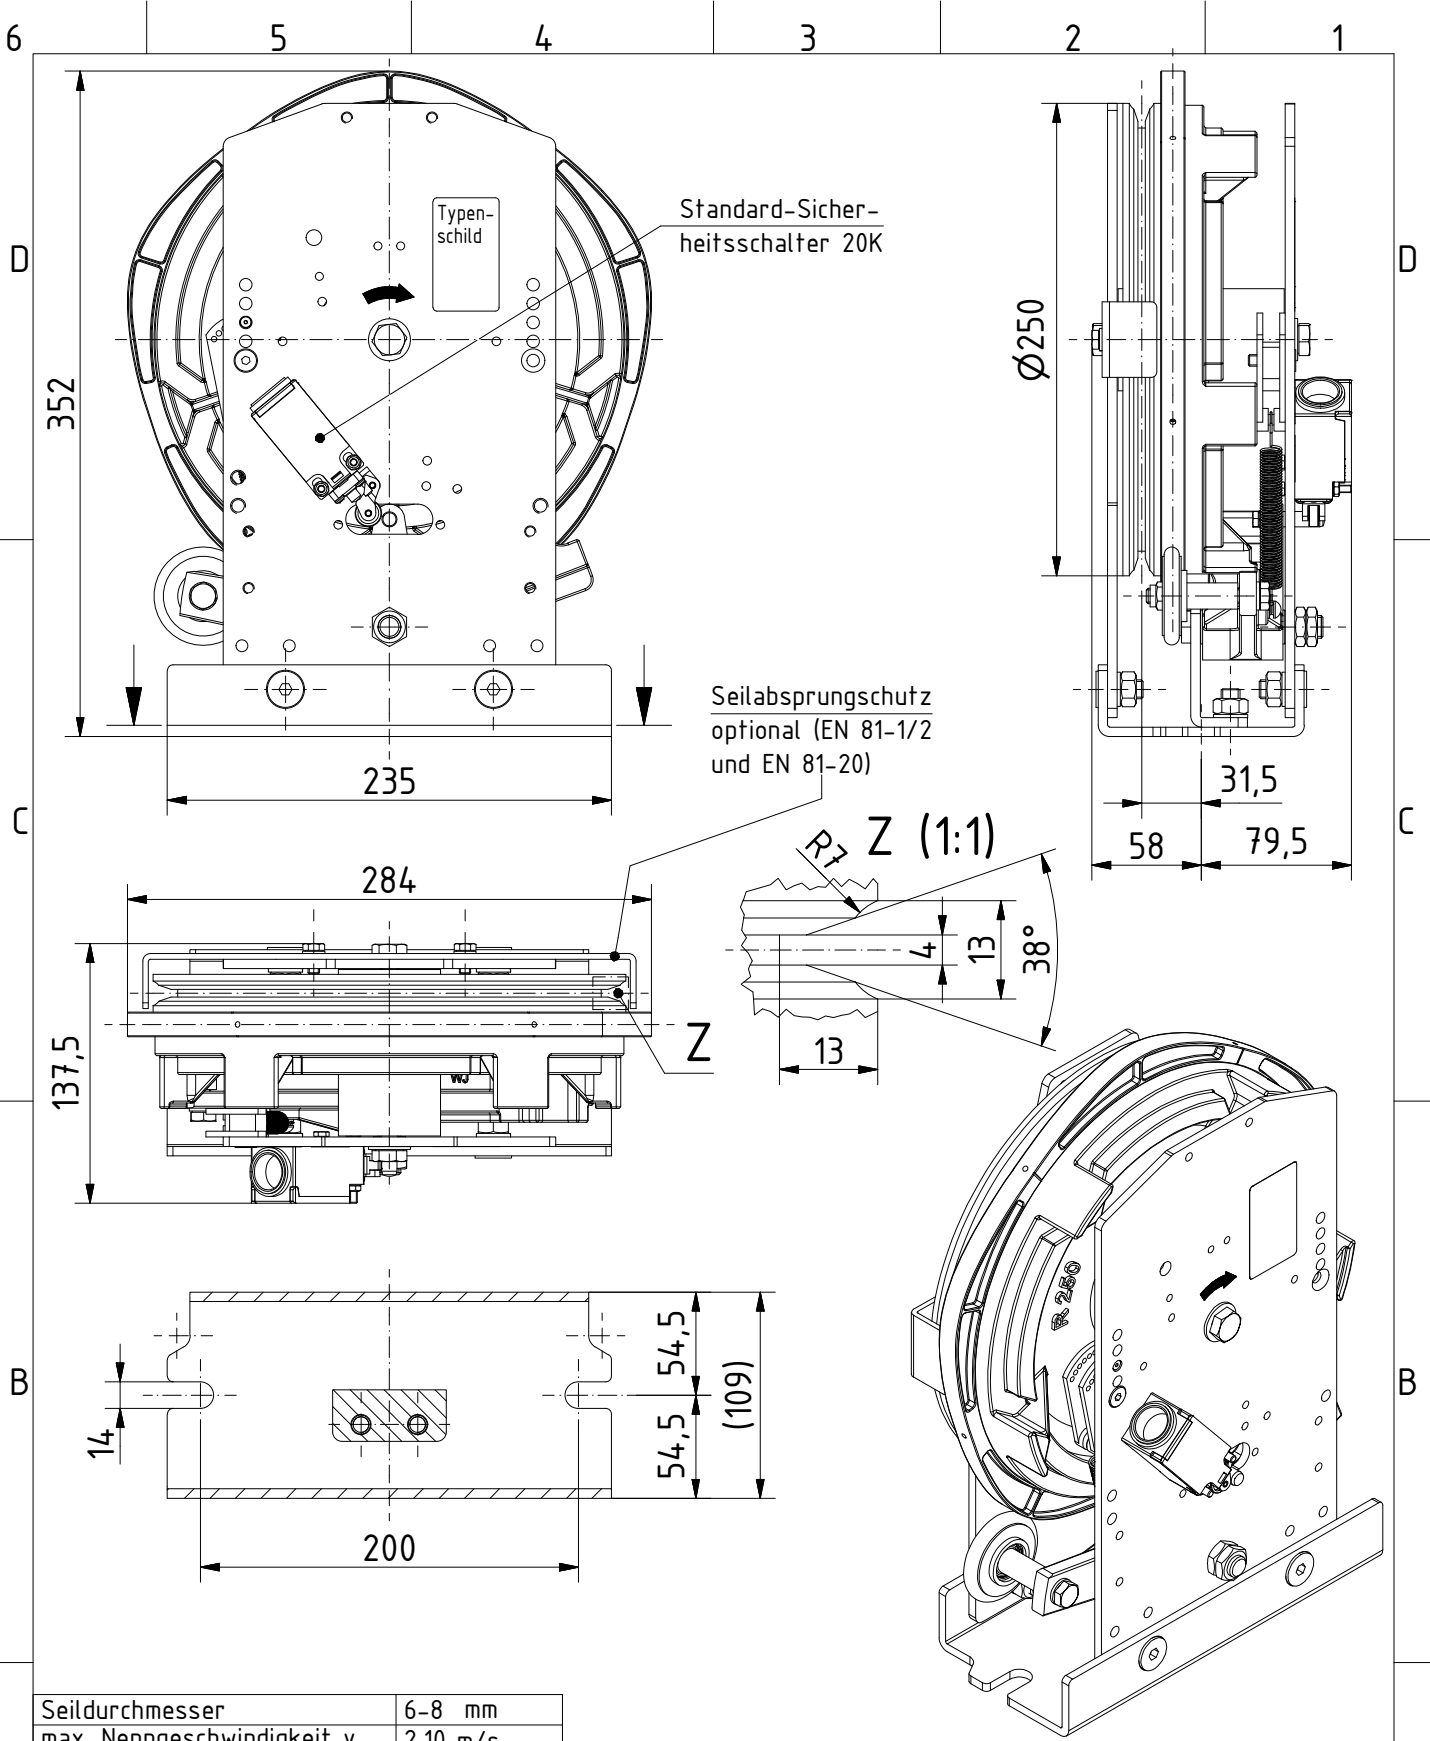

Seildurchmesser	6-8 mm
max. Nenngeschwindigkeit v	2,10 m/s
Auslösegeschwindigkeit v1	0,37-2,64 m/s
Einziehen der Fangvorrichtung	1 Drehricht.
Sicherheitsschalter 20K, 1 Öffner, tastend, IP 67, andere Schalter optional	

rechte Auslöse-Drehrichtung gezeichnet
linke Auslöse-Drehrichtung spiegeltbildlich

EG-BMP: AGB 002/1 EU-BMP: EU-OG 002

A	Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von	Maßstab	Gewicht	Gr.
	TL	Klaus Schmitz	Schmitz	Grunau	angepasst	15,265 kg	A4
A	Hans Jungblut GmbH & Co. KG Sicherheitstechnik für Aufzüge			Dokumentenart Produktinfo		Dokumentenstatus Freigegeben	
	Ostheimer Strasse 171 - D-51107 Köln, Germany Fon: +49 (0)221 / 801938-0 - Fax: +49 (0)221 / 801938-10 www.jungblut.de			Titel, Zusätzlicher Titel HJ 250 SB U - Z5		Zeichnungsnummer 02-250-04-000	
	Änd.		Erstellungsdatum	Spr.	Blatt		
		20.04.2016	de	1 / 1			